

Interchangeability - Kompatibilität
WALTHER LP - 006

Temperature Range - Temperaturbereich
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

Working Pressure - Betriebsdruck
0 - 60 bar (0 - 860 PSI)







Flow capacity - Größen
NW - 5 (30 mm Sq)

Option - Optionen (Material - Material)
S - Stainless Steel - Edelstahl
B - Brass - Messing


For optional orders please add the symbol of your option end of the order no.
Für optionale Bestellungen das Kennbuchstabe und Bestell-Nr bitte hinzufügen (Beispiel: T205 EGB 21-K-V)

Material - Material

Coupler body - Kupplungsgrundkörper	:Steel & Zinc Plated - Stahl Verzinkt
Back Part - Rückwartiger	:Steel Zinc Plated - Stahl Verzinkt
Sleeve - Hülse	:Steel Zinc Plated - Stahl Verzinkt
Valve - Ventil	:Brass - Messing
Springs & Ring - Federn & Ring	:Stainless Steel - Edelstahl
Balls - Kugeln	:AISI 420 & Hardened - Gehärtet AISI 420
Seals - Dichtungen	:Nitrile seal NBR (Ni) - Nitrilgummi
Plug - Nippel	:Dichtung NBR (Ni) :Steel Zinc Plated - Stahl Verzinkt

Couplings and Plugs Kupplungen und Nippel	Connection Anschlüsse T / Ø	Order No Bestell Nr.	SW	Length Länge	ØD
 Male Threaded Coupler To ISO-228 Kupplung mit Aussengewinde zu ISO-228	BSP 1/4"	T205 EGB 13	19	58	25
	BSP 3/8"	T205 EGB 17	19	59	25
	BSP 1/2"	T205 EGB 21	22	62	25
 Male Threaded Coupler End Con. 60° Kupplung mit 60° Konisches Aussengewinde	BSP 1/4"	T205 EGB 13/60	19	58	25
	BSP 3/8"	T205 EGB 17/60	19	59	25
	M 14x1.5	T205 EGB 14/60	19	57	25
 Male Threaded Coupler For Panel Mounting End Con. 60° Kupplung mit 60° Konisches Aussengewinde für Panel Typ	M 14x1.5	T205 SGB 14/60	19	79	25
 Male Threaded Coupler End Con. 24° Kupplung mit 24° Konisches Aussengewinde	M 12x1.5-Ø06	T205 EGB 12/06	19	57	25
	M 14x1.5-Ø08	T205 EGB 14/08	19	57	25
	M 16x1.5-Ø10	T205 EGB 16/10	19	58	25
	M 18x1.5-Ø12	T205 EGB 18/12	19	59	25
	M 20x1.5-Ø12	T205 EGB 20/12	19	59	25
 Male Threaded Coupler For Panel Mounting End Con. 24° Kupplung mit 24° Konisches Aussengewinde für Panel Typ	M 14x1.5-Ø06	T205 SGB 14/06	19	79	25
	M 16x1.5-Ø08	T205 SGB 16/08	19	79	25
 Female Threaded Coupler To ISO-228 Kupplung mit Innengewinde zu ISO-228	BSP 1/4"	T205 DGB 13	19	57	25
	BSP 3/8"	T205 DGB 17	22	58	25

T205 Series



Interchangeability - Kompatibilität
WALTHER LP - 006

Temperature Range - Temperaturbereich
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

Working Pressure - Betriebsdruck
0 - 60 bar (0 - 860 PSI)

Flow capacity - Größen
NW - 5 (30 mm Sq)

Option - Optionen (Material - Material)


S - Stainless Steel - Edelstahl
B - Brass - Messing

For optional orders please add the symbol of your option end of the order no.
Für optionale Bestellungen das Kennbuchstabe und Bestell-Nr bitte hinzufügen (Beispiel: T205 EGB 21-K-V)






Material - Material

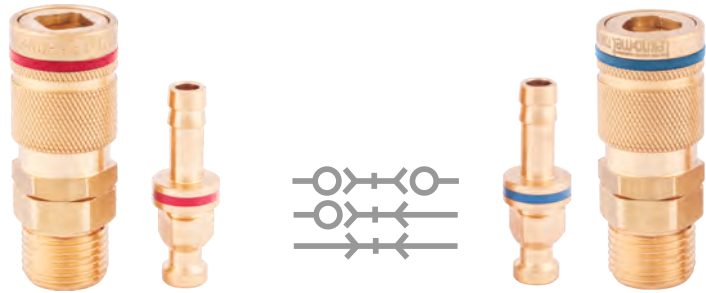
Coupler body - Kupplungsgrundkörper	:Steel & Zinc Plated - Stahl Verzinkt
Back Part - Rückwärtiger	:Steel Zinc Plated - Stahl Verzinkt
Sleeve - Hülse	:Steel Zinc Plated - Stahl Verzinkt
Valve - Ventil	:Brass - Messing
Springs & Ring - Federn & Ring	:Stainless Steel - Edelstahl
Balls - Kugeln	:AISI 420 & Hardened - Gehärtet AISI 420
Seals - Dichtungen	:Nitrile seal NBR (Ni) - Nitrilgummi
Plug - Nippel	:Steel Zinc Plated - Stahl Verzinkt



Couplings and Plugs Kupplungen und Nippel	Connection Anschlüsse T / Ø	Order No Bestell Nr.	SW	Length Länge	ØD
 Hose Tail Coupler Kupplung mit Schlauchanschluß	Ø 6	T205 HGB 06	19	72	25
	Ø 9	T205 HGB 09	19	77	25
	Ø 11	T205 HGB 11	19	77	25
	Ø 13	T205 HGB 13	19	77	25

Self Sealing Plugs Verschußnippel

 Male Threaded Shut-Off Plug To ISO-228 Nippel mit Aussengewinde zu ISO-228 absperrend	BSP 1/4"	T205 EUB 13	19	56	25
	BSP 3/8"	T205 EUB 17	19	57	25
	BSP 1/2"	T205 EUB 21	19	60	25
 Male Threaded Shut-Off Plug End Con. 60° Kupplung mit 60° Konisches Aussengewinde - absperrend	BSP 1/4"	T205 EUB 13/60	19	56	25
	BSP 3/8"	T205 EUB 17/60	19	57	25
	M 14x1.5	T205 EUB 14/60	19	55	25
 Shut-off Male Threaded Plug For Panel Mounting End Con. 60° Nippel mit 60° Konisches Aussengewinde für Panel Typ - absperrend	M 14x1.5	T205 SUB 14/60	19	77	25
	M 12x1.5-Ø06	T205 EUB 12/06	19	55	25
	M 14x1.5-Ø08	T205 EUB 14/08	19	56	25
 Male Threaded Shut-Off Plug End Con. 24° Kupplung mit 24° Konisches Aussengewinde - absperrend DIN 2353	M 16x1.5-Ø10	T205 EUB 16/10	19	56	25
	M 18x1.5-Ø12	T205 EUB 18/12	19	56	25
	M 20x1.5-Ø12	T205 EUB 20/12	19	57	25
 Shut-off Male Threaded Plug For Panel Mounting End Con. 60° Nippel mit 60° Konisches Aussengewinde für Panel Typ - absperrend	M 14x1.5-Ø08	T205 SUB 14/08	19	77	25
	M 16x1.5-Ø10	T205 SUB 16/10	19	77	25



Interchangeability - Kompatibilität
WALTHER UF - 006

Temperature Range - Temperaturbereich
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

Working Pressure - Betriebsdruck
0 - 40 bar (0 - 580 PSI)






Flow capacity - Größen
NW - 6 (30 mm²)

Option - Optionen (Material - Material)
S - Stainless Steel - Edelstahl
C - Steel - Stahl





For optional orders please add the symbol of your option end of the order no.
Für optionale Bestellungen das Kennbuchstabe und Bestell-Nr bitte. hinzufügen (Beispiel: T205 EGB 313 - K - V)

Material - Material

Coupler body - Kupplungsgrundkörper	:Brass Passivated - Messing Passiviert
Back Part - Rückwärtiger	:Brass Passivated - Messing Passiviert
Sleeve - Hülse	:Brass Passivated - Messing Passiviert
Valve - Ventil	:Brass Passivated - Messing Passiviert
Springs - Federn	:Stainless Steel - Edelstahl
Balls - Kugeln	:AISI 420 & Hardened - Gehärtet AISI 420
Seals - Dichtungen	:Nitrile seal NBR (Ni) - Nitrilgummi
Plug - Nippel	:Brass Passivated - Messing Passiviert

Couplings and Plugs Kupplungen und Nippel	Connection Anschlüsse	Order No Bestell Nr. ▲	Order No Bestell Nr. ■	SW	Length Länge	ØD
 Female Threaded Shut-Off Plug To ISO-228 Nippel mit Aussengewinde zu ISO-228 absperrend	BSP 1/4"	T205 DUB 313	T205 DUB 413	19	55	25
	BSP 3/8"	T205 DUB 317	T205 DUB 417	22	56	25
 Right Side Female Connection Gewinde Auf der Rechten Seite	BSP 1/4"(R)	T205 CUB 313	T205 CUB 413	19	59	25
	BSP 3/8"(R)	T205 CUB 317	T205 CUB 417	22	61	25
 Left Side Female Connection Gewinde Auf der Linken Seite	BSP 1/4"(L)	T205 LUB 313	T205 LUB 413	19	59	25
	BSP 3/8"(L)	T205 LUB 317	T205 LUB 417	22	61	25
 Hose Tail Shut-Off Plug Nippel mit Schlauchtülle -absperrend	Ø 6	T205 HUB 306	T205 HUB 406	19	70	25
	Ø 9	T205 HUB 309	T205 HUB 409	19	75	25
	Ø 11	T205 HUB 311	T205 HUB 411	19	75	25
	Ø 13	T205 HUB 313	T205 HUB 413	19	75	25
 Hose Tail Shut-Off Plug Nippel mit Schlauchtülle -absperrend	Ø 7	T205 HUB 307	T205 HUB 407	19	70	25

Thru Flow Plugs Nippel Ohne Ventil

 Male Threaded Plug To ISO-228 Nippel mit Aussengewinde zu ISO-228	BSP 1/4"	T205 EU 313	T205 EU 413	17	37	19
	BSP 3/8"	T205 EU 317	T205 EU 417	19	38	21
	BSP 1/2"	T205 EU 321	T205 EU 421	22	41	24
 Female Threaded Plug Nippel mit Innengewinde	BSP 1/4"	T205 DU 313	T205 DU 413	19	37	19
	BSP 3/8"	T205 DU 317	T205 DU 417	22	41	19
 Hose Tail Plug Nippel mit Schlauchanschluß	Ø 6	T205 HU 306	T205 HU 406		48	16
	Ø 9	T205 HU 309	T205 HU 409		53	16
	Ø 11	T205 HU 311	T205 HU 411		53	16
	Ø 13	T205 HU 313	T205 HU 413		53	16
 Hose Tail Plug Nippel mit Schlauchanschluß	Ø 7	T205 HU 307	T205 HU 407		48	16

