

T038-T039 Series



SUPER FLOW LINE SUPERFLUSSLINE



Couplings and Plugs Kupplungen und Nippel


Connection Anschlüsse

Order No Bestell Nr.

SW

Length Länge

Dia. Durchmesser



Male Thread Couplings
Kupplungen mit Außengewinde


BSP 1/2"
BSP 3/4"
BSP 1"

T038/T039 EG 21
T038/T039 EG 26
T038/T039 EG 33

34
34
36

98
91
91

40
40
40



Female Thread Couplings
Kupplungen mit Innengewinde


BSP 1/2"
BSP 3/4"
BSP 1"

T038/T039 DG 21
T038/T039 DG 26
T038/T039 DG 33

34
34
41

90
90
91

40
40
40



Standard Hose Barb Couplings
Kupplungen mit Schlauchanschluß

13 mm - 1/2"
16 mm - 5/8"
19 mm - 3/4"
25 mm - 1"

T038/T039 HG 13
T038/T039 HG 16
T038/T039 HG 19
T038/T039 HG 25

34
34
34
34

106
114
144
114

40
40
40
40



Standard Hose Barb Plugs
Nippel mit Schlauchanschluß

13 mm - 1/2"
16 mm - 5/8"
19 mm - 3/4"
25 mm - 1"

T038/T039 HU 13
T038/T039 HU 16
T038/T039 HU 19
T038/T039 HU 25

76
76
76
76

76
76
76
76



Male Thread Plugs
Nippel mit Außengewinde

BSP 1/2"
BSP 3/4"
BSP 1"

T038/T039 EU 21
T038/T039 EU 26
T038/T039 EU 33

24
27
36

54
58
63



Female Thread Plugs
Nippel mit Innengewinde


BSP 1/2"
BSP 3/4"
BSP 1"

T038/T039 DU 21
T038/T039 DU 26
T038/T039 DU 33


24
30
36

49
54
63

Pressure Drop (Bar) / Druckverlust (Bar)



Pressure Drop (Bar) / Druckverlust (Bar)



Interchangeability - Kompatibilität
RECTUS 38, HANSEN 6000,
RECTUS 39, HANSEN 7000

Temperature Range-Temperaturbereich
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

Working Pressure - Betriebsdruck
0 - 35 bar (0 - 508 PSI)

Flow capacity - Größen
NW - 15

Standard version - Standardversion
Brass - Messing
Nitrile (Ni) - NBR (Ni)
Without plating - ohne Beschichtung



Options - Optionen
F - Straight through flow -
ungehinderter Durchfluss
K - Chrome plated - Verchromt
S - Stainless Steel - Edelstahl
V - Viton Seal - Viton Dichtung

**For optional orders please add the symbol
of your option end of the order no.
Für optionale Bestellungen das
Kennbuchstabe und Bestell-Nr bitte.
hinzufügen (Beispiel: 038 EG 13-K-V)**

Material - Material

Coupler Body- Kupplungsgrundkörper	: Brass - Messing
Sleeve - Hülse	: Brass - Messing
Valve - Ventil	: Brass - Messing
Springs - Federn	: Stainless Steel - Edelstahl
Locking O-Ring- Sprenging	: Stainless Steel - Edelstahl
Pins - Steifte	: Stainless Steel - Edelstahl AISI 420
Seals - Dichtungen	: Nitrile (Ni) - NBR (Ni)
Plug - Nippel	: Brass - Messing





Interchangeability - Kompatibilität
RECTUS 38, HANSEN 6000,
RECTUS 39, HANSEN 7000

Temperature Range-Temperaturbereich
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

Working Pressure - Betriebsdruck
0 - 35 bar (0 - 508 PSI)

Flow capacity - Größen
NW - 15

Standard version - Standardversion
Brass - Messing
Nitrile (Ni) - NBR (Ni)
Without plating - ohne Beschichtung


Options - Optionen
F - Straight through flow -
ungehinderter Durchfluss
K - Chrome plated - Verchromt
S - Stainless Steel - Edelstahl
V - Viton Seal - Viton Dichtung




For optional orders please add the symbol
of your option end of the order no.
Für optionale Bestellungen das
Kennbuchstabe und Bestell-Nr bitte.
hinzufügen (Beispiel: 038 EG 13-K-V)

Material - Material

Coupler Body-
Kupplungsgrundkörper : Brass - Messing
Sleeve - Hülse : Brass - Messing
Valve - Ventil : Brass - Messing
Springs - Federn : Stainless Steel - Edelstahl
Locking O-Ring-
Sprengring : Stainless Steel - Edelstahl
Pins - Steifte : Stainless Steel -
Edelstahl AISI 420
Seals - Dichtungen : Nitrile (Ni) - NBR (Ni)
Plug - Nippel : Brass - Messing

SUPER FLOW LINE SUPERFLUSSLINE

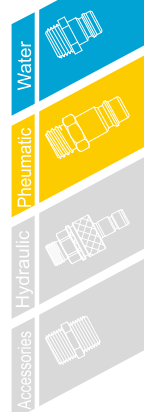

Couplings and Plugs Kupplungen und Nippel	Connection Anschlüsse	Order No Bestell Nr.	SW	Length Länge	Dia. Durch- messer
 Male Thread Couplings Kupplungen mit Außengewinde	BSP 1/2"	T038/T039 EGB 21	34	98	40
	BSP 3/4"	T038/T039 EGB 26	34	91	40
	BSP 1"	T038/T039 EGB 33	36	91	40
 Female Thread Couplings Kupplungen mit Innengewinde	BSP 1/2"	T038/T039 DGB 21	34	90	40
	BSP 3/4"	T038/T039 DGB 26	34	90	40
	BSP 1"	T038/T039 DGB 33	41	91	40
 Standard Hose Barb Couplings Kupplungen mit Schlauchanschluß	13 mm - 1/2"	T038/T039 HGB 13	34	106	40
	16 mm - 5/8"	T038/T039 HGB 16	34	114	40
	19 mm - 3/4"	T038/T039 HGB 19	34	144	40
	25 mm - 1"	T038/T039 HGB 25	34	114	40
 Standard Hose Barb Plugs Nippel mit Schlauchanschluß	13 mm - 1/2"	T038/T039 HUB 13	34	102	
	16 mm - 5/8"	T038/T039 HUB 16	34	110	
	19 mm - 3/4"	T038/T039 HUB 19	34	110	
	25 mm - 1"	T038/T039 HUB 25	34	110	
 Male Thread Plugs Nippel mit Außengewinde	BSP 1/2"	T038/T039 EUB 21	34	84	
	BSP 3/4"	T038/T039 EUB 26	34	87	
	BSP 1"	T038/T039 EUB 33	41	87	
 Female Thread Plugs Nippel mit Innengewinde	BSP 1/2"	T038/T039 DUB 21	34	86	
	BSP 3/4"	T038/T039 DUB 26	34	86	
	BSP 1"	T038/T039 DUB 33	41	87	

