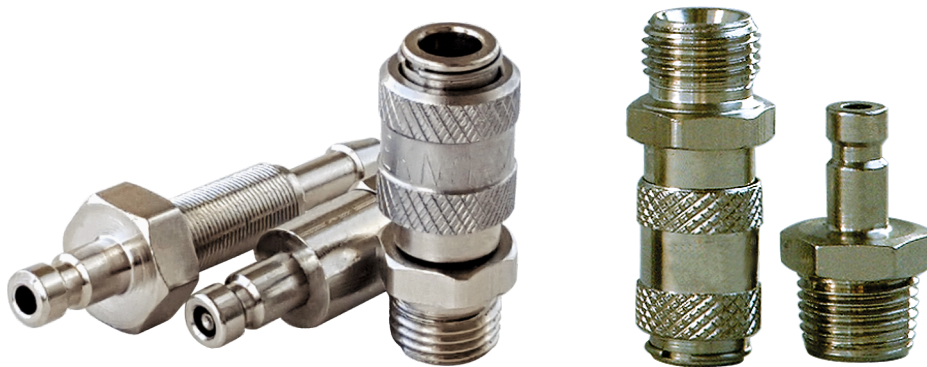





## T020 Series



### SUPER FLOW LINE SUPERFLUSSLINE



Interchangeability - Kompatibilität  
RECTUS 20, RECTUS 91, WALTHER 06-003

Temperature Range-Temperaturbereich  
-20°C +100°C ( -4°F +212°F )

Working Pressure - Betriebsdruck  
0 - 35 bar (0 - 500PSI)

Flow capacity - Größen  
NW - 2.7






Standard version - Standardversion  
N - Nitrile (Ni) - N (Ni)  
Brass - Messing

Options - Optionen  
K - Chrome plated - Verchromt  
V - Viton Seal - Viton Dichtung

**For optional orders please add the symbol  
of your option end of the order no.  
Für optionale Bestellungen das  
Kennbuchstabe und Bestell-Nr bitte.  
hinzufügen (Beispiel: T020 EG 13K-V)**

#### Material - Material

|                                       |                                               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Coupler Body-<br>Kupplungsgrundkörper | : Brass nicel Plated-<br>Messing Vernickelt   |
| Sleeve - Hülse                        | : Brass Nickel Plated -<br>Messing Vernickelt |
| Valve - Ventil                        | : Nicel Plated Brass -<br>Messing Vernickelt  |
| Springs - Federn                      | : Stainless Steel - Edelstahl                 |
| Locking O-Ring-<br>Sprengling         | : Stainless Steel - Edelstahl                 |
| Balls - Kugeln                        | : Stainless Steel -Edelstahl AISI 420         |
| Seals - Dichtungen                    | : Nitrie N (Ni) - N (Ni)                      |
| Plug - Nippel                         | : Nickel Plated Brass -<br>Messing Vernickelt |



| Couplings and Plugs<br>Kupplungen und Nippel                                                                                                                                                     | Connection<br>Anschlüsse | Order No<br>Bestell Nr. | SW | Length<br>Länge | Dia.<br>Durch-<br>messer |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----|-----------------|--------------------------|
| <br>Male Thread Couplings<br>Kupplungen mit Außengewinde                                                        | M 5                      | <b>T020 EGM 05</b>      | 9  | 26              | 10                       |
|                                                                                                                                                                                                  | M 6                      | <b>T020 EGM 06</b>      | 9  | 27              | 10                       |
|                                                                                                                                                                                                  | G 1/8"                   | <b>T020 EG 10</b>       | 11 | 28              | 10                       |
| <br>Female Thread Couplings<br>Kupplungen mit Innengewinde                                                     | M 5                      | <b>T020 DGM 05</b>      | 9  | 26              | 10                       |
|                                                                                                                                                                                                  | G 1/8"                   | <b>T020 DG 10</b>       | 12 | 28              | 10                       |
| <br>Standard Hose Barb Couplings<br>Kupplungen mit Schlauchanschluß                                           | 3 mm - 1/8"              | <b>T020 HG 03</b>       |    | 35              | 10                       |
|                                                                                                                                                                                                  | 4 mm - 1/6"              | <b>T020 HG 04</b>       |    | 35              | 10                       |
|                                                                                                                                                                                                  | 5 mm - 1/5"              | <b>T020 HG 05</b>       |    | 35              | 10                       |
| <br>Plastic Hose Couplings<br>Kupplungen mit Schlauchanschluß                                                 | 3x4 mm - M7x0,5          | <b>T020 PG 04</b>       | 9  | 34              | 10                       |
|                                                                                                                                                                                                  | 3x5 mm - M7x0,5          | <b>T020 PG 05</b>       | 9  | 34              | 10                       |
|                                                                                                                                                                                                  | 4x6 mm - M8x0,5          | <b>T020 PG 06</b>       | 9  | 34              | 10                       |
| <br>Panel Mount Plastic Hose Couplings<br>Kupplungen mit Schottverschraubung<br>mit Kunststoffschlauch        | 3x4 mm - M7x0,5          | <b>T020 SG 04</b>       | 12 | 45              | 10                       |
|                                                                                                                                                                                                  | 3x5 mm - M7x0,5          | <b>T020 SG 05</b>       | 12 | 45              | 10                       |
|                                                                                                                                                                                                  | 4x6 mm - M8x0,5          | <b>T020 SG 06</b>       | 12 | 45              | 10                       |
| <br>Panel Mount Standard Plastic<br>Hose Couplings<br>Kupplungen mit Schlauchanschluß<br>mit Knickschutzfeder | 3 mm - M7x0,5            | <b>T020 MG 03</b>       | 12 | 51              | 10                       |
|                                                                                                                                                                                                  | 4 mm - M7x0,5            | <b>T020 MG 04</b>       | 12 | 51              | 10                       |
|                                                                                                                                                                                                  | 6 mm - M10x1             | <b>T020 MG 05</b>       | 12 | 51              | 10                       |



### SUPER FLOW LINE SUPERFLUSSLINE



160 l/min



Interchangeability - Kompatibilität  
RECTUS 20, RECTUS 91, WALTHER 06-003

Temperature Range-Temperaturbereich  
-20°C +100°C ( -4°F +212°F )

Working Pressure - Betriebsdruck  
0 - 35 bar (0 - 500PSI)

Flow capacity - Größen  
NW - 2.7




Standard version - Standardversion  
N - Nitrile (Ni) - N (Ni)  
Brass - Messing

Options - Optionen  
K - Chrome plated - Verchromt  
V - Viton Seal - Viton Dichtung

**For optional orders please add the symbol  
of your option end of the order no.  
Für optionale Bestellungen das  
Kennbuchstabe und Bestell-Nr bitte.  
hinzufügen (Beispiel: T020 EG 13K-V)**

#### Material - Material

|                                       |                                               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Coupler Body-<br>Kupplungsgrundkörper | : Brass nickel Plated-<br>Messing Vernickelt  |
| Sleeve - Hülse                        | : Brass Nickel Plated -<br>Messing Vernickelt |
| Valve - Ventil                        | : Nickel Plated Brass -<br>Messing Vernickelt |
| Spring - Federn                       | : Stainless Steel - Edelstahl                 |
| Locking O-Ring-<br>Sprengling         | : Stainless Steel - Edelstahl                 |
| Balls - Kugeln                        | : Stainless Steel -Edelstahl AISI 420         |
| Seals - Dichtungen                    | : Nitrie N (Ni) - N (Ni)                      |
| Plug - Nippel                         | : Nickel Plated Brass -<br>Messing Vernickelt |

| Couplings and Plugs<br>Kupplungen und Nippel                                        | Connection<br>Anschlüsse | Order No<br>Bestell Nr. | SW | Length<br>Länge | Dia.<br>Durch-<br>messer |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----|-----------------|--------------------------|
|    | 3 mm                     | <b>T020 HU 03</b>       |    | 24              |                          |
|                                                                                     | 4 mm                     | <b>T020 HU 04</b>       |    | 24              |                          |
|                                                                                     | 5 mm                     | <b>T020 HU 05</b>       |    | 24              |                          |
|                                                                                     | 6 mm                     | <b>T020 HU 06</b>       |    | 24              |                          |
|   | 2,5x4 mm - M7x0,5        | <b>T020 PU 03</b>       | 9  | 25              |                          |
|                                                                                     | 3x4 mm - M7x0,5          | <b>T020 PU 04</b>       | 9  | 25              |                          |
|                                                                                     | 3x5 mm - M7x0,5          | <b>T020 PU 05</b>       | 9  | 25              |                          |
|                                                                                     | 4x6 mm - M8x0,5          | <b>T020 PU 06</b>       | 9  | 25              |                          |
|  | 2,5x4 mm - M7x0,5        | <b>T020 SU 03</b>       | 11 | 38              |                          |
|                                                                                     | 3x4 mm - M7x0,5          | <b>T020 SU 04</b>       | 11 | 38              |                          |
|                                                                                     | 3x5 mm - M7x0,5          | <b>T020 SU 05</b>       | 11 | 38              |                          |
|                                                                                     | 4x6 mm - M8x0,5          | <b>T020 SU 06</b>       | 12 | 38              |                          |
|  | 3 mm - M7x0,5            | <b>T020 MU 03</b>       | 11 | 44              |                          |
|                                                                                     | 4 mm - M7x0,5            | <b>T020 MU 04</b>       | 11 | 44              |                          |
|                                                                                     | 6 mm - M10x1             | <b>T020 MU 06</b>       | 11 | 44              |                          |
|  | M 5                      | <b>T020 EUM 05</b>      | 7  | 18              |                          |
|                                                                                     | M 6                      | <b>T020 EUM 06</b>      | 11 | 18              |                          |
|                                                                                     | G 1/8"                   | <b>T020 EU 10</b>       | 11 | 20              |                          |
|  | M 5                      | <b>T020 DUM 05</b>      | 7  | 7               |                          |
|                                                                                     | G 1/8"                   | <b>T020 DU 10</b>       | 12 | 19              |                          |

