
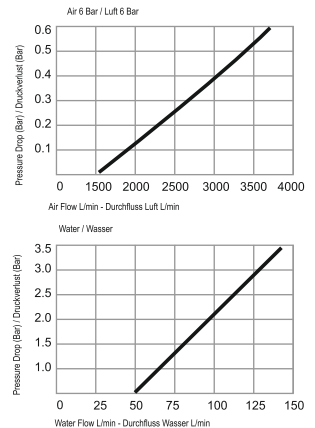


T120 Series



Interchangeability-Kompatibilität
ABA 3/4", RECTUS 42

Temperature Range-Temperaturbereich
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

Working Pressure - Betriebsdruck
0 - 15 bar (0 - 230 PSI)

Flow capacity - Größen
NW - 11

Standard version - Standardversion

Brass - Messing

Nitrile (Ni) - NBR (Ni)

Without plating - ohne Beschichtung

Options - Optionen

K - Chrome plated - Verchromt

N - Nickel plated - Vernickelt

V - Viton Seal - Viton Dichtung

For optional orders please add the symbol
of your option end of the order no.

Für optionale Bestellungen das
Kennbuchstabe und Bestell-Nr bitte
hinzufügen (Beispiel: T120 BG 26-K-V)

Material - Material

Coupler Body -
Kupplungsgrundkörper : Brass - Messing
Sleeve - Hülse : Brass - Messing
Valve - Ventil : Brass - Messing
Springs - Federn : Stainless Steel-Edelstahl
Locking O-Ring-
Sprengling : Stainless Steel-Edelstahl
Balls - Kugeln : Stainless Steel-Edelstahl
Seals - Dichtungen : Nitrile (Ni) - NBR (Ni)
Plug - Nippel : Brass - Messing

Using Area :

- In all kinds of plumbing
- On laundry and private house holds machines
- On garden hoses connections
- On cooling system of plastic zamak, brass and aluminium injection molds
- On cleaning and washing
- On high pressure scrubbers
- On all outdoor (garage, workshop) water connections
- All industries

Anwendungen:

- an allen Arten von Rohrleitungen
- in Wäscherein und Waschmaschinen
- an Gartenschlauchanschlüssen
- bei Kühlsystemen mit Kunststoff,Zamak, Messing und Aluminiumkokillenformen
- bei Reinigungs- und Waschsyste-men von Maschinen
- bei Hochdruckreinigern
- bei allen äußeren Wasseranschlüssen (Garage Werkstatt)
- alle Industriezweige

Couplings and Plugs Kupplungen und Nippel	Connection Anschlüsse Ø T	Order No / Bestell Nr.	ØD	L	L1	SW
	G 3/4"	T120 DG 26		30	42.5	33
Female Threaded Coupler With valve Kupplung mit Ventil Innengewinde						
	G 3/4"	T120 DGF 26	30	32	8	
Coupler Without valve Kupplung mit ohne Ventil						
	9 mm 13 mm 16 mm 19 mm	T120 HGF 09 T120 HGF 13 T120 HGF 16 T120 HGF 19	30 30 30 30	55 55 55 55	23 23 23 23	
Hose Tail Coupler Without valve Schlauchtülle Kupplung mit ohne Ventil						
	9 mm 13 mm 16 mm 19 mm	T120 GU 09 T120 GU 13 T120 GU 16 T120 GU 19	G3/4" G3/4" G3/4" G3/4"	31 31 31 31	23 23 23 23	
Male Threaded Hose Tail Schlauchtülle Nippel mit Außengewinde						
	G1/4" G3/8" G1/2" M 22x1 G3/4"	T120 DU 13 T120 DU 17 T120 DU 21 T120 DU 22 T120 DU 26	19 19 24 25 30	31.5 31.5 31.5 31.5 31.5	8 8 8 8 8	
Female Threaded Nipples Nippel mit Innengewinde						
	G1/4" G3/8" G1/2" G3/4" G1"	T120 EU 13 T120 EU 17 T120 EU 21 T120 EU 26 T120 EU 33	33 33 36 41 44	33 33 36 41 41	9 9 12 14 15	19 19 22 30 34
Male Threaded Nipple Nippel mit Außengewinde						
	9 mm 13 mm 16 mm 19 mm	T120 HU 09 T120 HU 13 T120 HU 16 T120 HU 19	19 19 19 23	47 47 47 50	23 23 23 23	
Standard Hose Plug Nippel mit Schlauchtülle						