



T080 Series

HYDRAULISCHE KUPPLUNGEN HYDRAULIC COUPLINGS



Kuplung Mit Innengewinde
Female Threaded Coupling

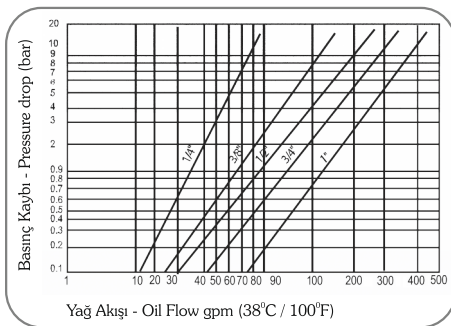

Kompatibilit t - Interchangeability:
FASTER NL SERIES,

According to request is manufactured
wird auf Antrag Hergestellt
from AISI 303 and AISI 316Ti

Standard version - Standard version
Voller Fluss - Durchfluss - Full Flow - Straight flow
Stahl - Steel
Zinkbeschichtetes, gelbes Chrom -
Zinc Plated with yellow chromate -
Nitrile NBR

Arbeitstemperatur - Temperature Range :
-25 OC +125 OC / -13 OF +257 OF
Standard Dichtung - With standard seals -
: Nitrile NBR


Material - Material

Kupplungskörper -
Coupler Body : Stahl - Steel
Deckel - Sleeve : Stahl - Steel
Ventil - Valve : Stahl - Steel
Feder - Springs : Stahl - Steel
Kugeln - Balls : Edelstahl -
Stainless Steel
Dichtung - Seals : Nitrile NBR

Achtung: Nur die Nennwerte stimmen mit der
Spitze und dem Körper überein

Attention: Only plug and socket with the same
thread fit together.

Nippel - Plug



Nippel mit Innengewinde - Female Thread Plug

Anschlüsse Connection T	Bestell Nr. Order No	SW		L		Ø		Arbeitsdruck Working Pressure	
		mm	inches	mm	inches	mm	inches	Bar	PSI
BSPP 1/4"	T080 DUF 13	19	0.75	33	1.30	21	0.83	350	5075
NPTF 1/4"	T080 NUF 13	19	0.75	33	1.30	21	0.83	350	5075
BSPP 3/8"	T080 DUF 17	24	0.94	39	1.54	27	1.06	300	4350
NPTF 3/8"	T080 NUF 17	24	0.94	39	1.54	27	1.06	300	4350
BSPP 1/2"	T080 DUF 21	27	1.06	44	1.73	30	1.18	250	3625
NPTF 1/2"	T080 NUF 21	27	1.06	44	1.73	30	1.18	250	3625
BSPP 3/4"	T080 DUF 26	36	1.41	55	2.16	38	1.05	250	3625
NPTF 3/4"	T080 NUF 26	36	1.41	55	2.16	38	1.05	250	3625
BSPP 1"	T080 DUF 33	41	1.61	63	2.48	45	1.77	230	3335
NPTF 1"	T080 NUF 33	41	1.61	63	2.48	45	1.77	230	3335