


T101 Series



T101.06
T101.09
T101.12
T101.16
T101-20
T101-25
T101-38

For plastic injection moulding,
heat transfer fluids and all industrial
applications

Für Kühlung und Temperaturregelung
von Kunststoffformen und Maschinen

Using Area :

- On cooling system of plastic zamak and aluminium injection molds
- On mould temperature control lines of thermoplastic injection moulding
- On water cooling circuit of welding machines
- On cleaning and washing systems of machines
- On hot oil lines connections
- All industries
- On steam lines

Technical Specification:

Single or double shut-off
T101.16 plug body manufactured from stainless steel and hardened
T101.20 - T101.25 - T101.38 plug body manufactured from stainless steel
The O-ring for all T101 serie couplers are Fluorocarbon FPM (V).

Nutzungsbereich :

- an Kühlsystemen für Kunststoff-, Zamak-, Messing- und Aluminium- Kokillenformen
- Reinigungs - und Waschsyste men von Maschinen
- Heißölleitungsanschlüssen
- alle Industriezweigen
- Dampfleitungen

Technische Eigenschaften :

- Ein-oder beidseitiges Ventill
- T101.16 Nippel aus gehärtetem Edelstahl
- T101.20 - T102.25 - T101.38 Kupplungskörper aus Edelstahl
- O-Ringe der Serie T101 sind FPM (V)

Interchangeability - - Kompatibilität
 Unserer Produktserie ist mit der
 Große Herstellern kompatibel
 Ø Nominal-Nennwert (mm) :6
 Working Pressure-Arbeitsdruck (bar) :16
 Cross section-Querschnitte(mm²) :28.3
 Number of the Balls-Anzahl der Kugeln :6


Temperature Range-Temperaturbereich
 V - Viton (FPM) :-10 °C +200°C
 E - Ethylene Prop. (EPDM) :-20 °C +150°C
 Ni - Nitrile (NBR) :-15 °C +100°C

Material - Material

Coupler Body -
 Kupplungsgrundkörper : Brass - Messing
 Sleeve - Hülse : Stainless Steel -
 Edelstahl (AISI 420)
 Valve - Ventil : Brass - Messing
 Springs - Federn : Stainless Steel - Edelstahl
 Balls - Kugeln : Stainless Steel - Edelstahl
 Seals - Dichtungen : Fluorocarbon FPM (V)
 Plug - Nippel : Brass Nickel Plated -
 Messing Vernickelt

Interchangeability - - Kompatibilität
 Unserer Produktserie ist mit der
 Große Herstellern kompatibel

T101.06

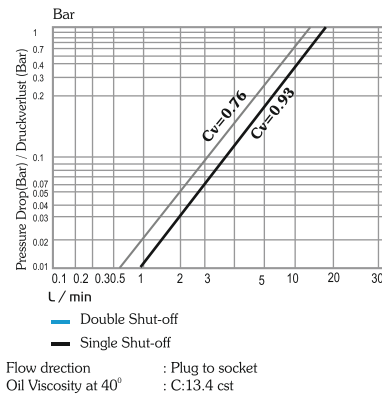

T101.09

Ø Nominal-Nennwert (mm) :9
 Working Pressure-Arbeitsdruck (bar) :16
 Cross section-Querschnitte(mm²) :63.9
 Number of the Balls-Anzahl der Kugeln :6

Temperature Range-Temperaturbereich
 V - Viton (FPM) :-10 °C +200°C
 E - Ethylene Prop. (EPDM) :-20 °C +150°C
 Ni - Nitrile (NBR) :-15 °C +100°C

Material - Material

Coupler Body -
 Kupplungsgrundkörper : Brass - Messing
 Sleeve - Hülse : Stainless Steel -
 Edelstahl (AISI 420)
 Valve - Ventil : Brass - Messing
 Springs - Federn : Stainless Steel - Edelstahl
 Balls - Kugeln : Stainless Steel - Edelstahl
 Seals - Dichtungen : Fluorocarbon FPM (V)
 Plug - Nippel : Brass Nickel Plated -
 Messing Vernickelt

Interchangeability - - Kompatibilität
 Unserer Produktserie ist mit der
 Große Herstellern kompatibel


T101.12

Ø Nominal-Nennwert (mm) :12
 Working Pressure-Arbeitsdruck (bar) :16
 Cross section-Querschnitte(mm²) :113
 Number of the Balls-Anzahl der Kugeln :6

Temperature Range-Temperaturbereich
 V - Viton (FPM) :-10 °C +200°C
 E - Ethylene Prop. (EPDM) :-20 °C +150°C
 Ni - Nitrile (NBR) :-15 °C +100°C

Material - Material


Coupler Body -
 Kupplungsgrundkörper : Brass - Messing
 Sleeve - Hülse : Stainless Steel -
 Edelstahl (AISI 420)
 Valve - Ventil : Brass - Messing
 Springs - Federn : Stainless Steel - Edelstahl
 Balls - Kugeln : Stainless Steel - Edelstahl
 Seals - Dichtungen : Fluorocarbon FPM (V)
 Plug - Nippel : Brass Nickel Plated -
 Messing Vernickelt

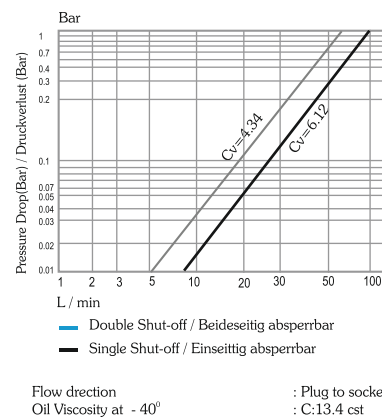

T101.06-T101.09-T101.12-T101.16 Series



QUICK COUPLINGS FOR MOULD
AND GENERAL INDUSTRY

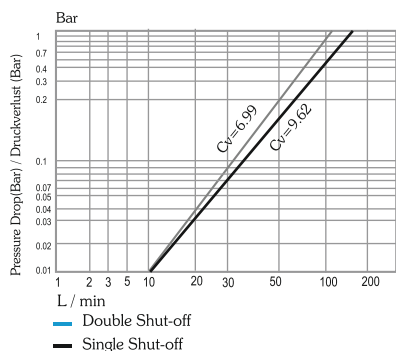

T101.16



Interchangeability - Kompatibilität
Unserer Produktserie ist mit der
Große Herstellern kompatibel

Ø Nominal-Nennwert (mm) :16
Working Pressure-Arbeitsdruck (bar) :16
Cross section-Querschnitte(mm²) :201
Number of the Balls-Anzahl der Kugeln :12


Temperature Range-Temperaturbereich
V - Viton (FPM) :-10 °C +200°C
E - Ethylene Prop. (EPDM) :-20 °C +150°C
Ni - Nitrile (NBR) :-15 °C +100°C

Material - Material

Coupler Body -
Kupplungsgrundkörper : Brass - Messing
Sleeve - Hülse : Stainless Steel -
Edelstahl (AISI 420)
Valve - Ventil : Brass - Messing
Springs - Federn : Stainless Steel - Edelstahl
Balls - Kugeln : Stainless Steel - Edelstahl
Seals - Dichtungen : Fluorocarbon FPM (V)
Plug Body - Nippel : Stainless Steel -
Edelstahl (AISI 420)

Interchangeability - Kompatibilität
Unserer Produktserie ist mit der
Große Herstellern kompatibel

T101.20 - T101.25

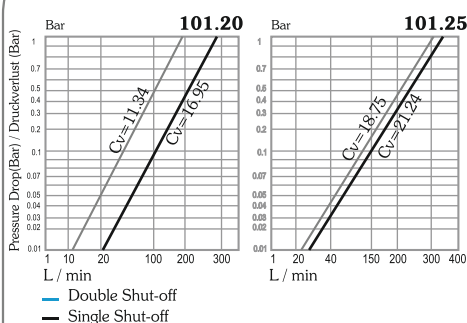

Ø Nominal-Nennwert (mm) :20
Working Pressure-Arbeitsdruck (bar) :16
Cross section-Querschnitte(mm²) :314
Number of the Balls-Anzahl der Kugeln :12

Çalışma Sıcaklığı / Working Temperature-


V - Viton (FPM) :-10 °C +200°C
E - Ethylene Prop. (EPDM) :-20 °C +150°C
Ni - Nitrile (NBR) :-15 °C +100°C

Material - Material

Coupler Body -
Kupplungsgrundkörper : Brass Nickel Plated - Messing
Vernickelt
Sleeve - Hülse : Stainless Steel - Edelstahl (AISI 420)
Valve - Ventil : Brass Nickel Plated - Messing
Vernickelt
Springs - Federn : Stainless Steel - Edelstahl
Balls - Kugeln : Stainless Steel - Edelstahl
Seals - Dichtungen : Fluorocarbon FPM (V)
Plug Body - Nippel : Stainless Steel - Edelstahl (AISI 420)

Interchangeability - Kompatibilität
Unserer Produktserie ist mit der
Große Herstellern kompatibel

T101.38

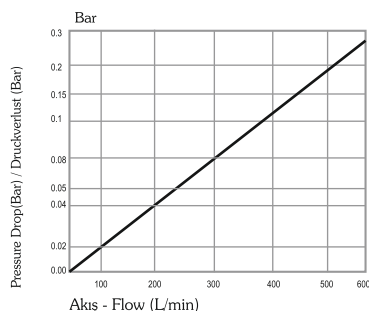

Ø Nominal-Nennwert (mm) :38
Working Pressure-Arbeitsdruck (bar) :16
Cross section-Querschnitte(mm²) :1130
Number of the Balls-Anzahl der Kugeln :14







Temperature Range-Temperaturbereich
V - Viton (FPM) :-10 °C +200°C
E - Ethylene Prop. (EPDM) :-20 °C +150°C
Ni - Nitrile (NBR) :-15 °C +100°C


Material - Material

Coupler Body -
Kupplungsgrundkörper : Brass Nickel Plated -
Messing Vernickelt
Sleeve - Hülse : Stainless Steel -
Edelstahl (AISI 420)
Valve - Ventil : Brass Nickel Plated -
Messing Vernickelt
Springs - Federn : Stainless Steel - Edelstahl
Balls - Kugeln : Stainless Steel - Edelstahl
Seals - Dichtungen : Fluorocarbon FPM (V)
Plug Body - Nippel : Stainless Steel -
Edelstahl (AISI 420)






Couplers Kupplungen	NW Size/ Größe mm	Connection Anschlüsse (F/Ø)	Single & Double Shut-off Einseitig & Beidseitig absperbar  Order No / Bestell Nr.	Full Flow Nicht Gesperrte Durchfluss  Order No / Bestell Nr.	ØA	B	C	SW
 Shut-off Coupler for Rubber Hoses Absperrende Kupplung für Kautschukschlauchanschluß	6	08 - 5/16"	T101.06 HGB 08	T101.06 HGF 08	19	60	23	
	9	12 - 15/32"	T101.09 HGB 12	T101.09 HGF 12	25	69.5	28	
	12	13 - 1/2"	T101.12 HGB 13	T101.12 HGF 13	31	82	28	
	12	16 - 5/8"	T101.12 HGB 16	T101.12 HGF 16	31	82	28	
	16	19 - 3/4"	T101.16 HGB 19	T101.16 HGF 19	38	108.5	33	
	16	19 - 3/4"		T101.16 HGF 19SP	38	88	33	
 Shut-off Coupler for Push Lock Hoses Absperrende Kupplung für selbstklemmender Schlauchanschluß	6	10 - 3/8"	T101.06 FGB 10	T101.06 FGF 10	19	60	24	
	9	10 - 3/8"	T101.09 FGB 10	T101.09 FGF 10	25	65.5	24	
	9	13 - 1/2"	T101.09 FGB 13	T101.09 FGF 13	25	69.5	28	
	12	13 - 1/2"	T101.12 FGB 13	T101.12 FGF 13	31	92	38	
	12	16 - 5/8"	T101.12 FGB 16	T101.12 FGF 16	31	92	38	
	19	19 - 3/4"	T101.16 FGB 19	T101.16 FGF 19	38	109	38	
 90° Shut-off Coupler for Rubber Hoses 90° Absperrende Kupplung für Kautschukschlauchanschluß	6	08 - 5/16"	T101.06 HGB 08-90°	T101.06 HGF 08-90°	19	59	23	
	9	10 - 3/8"	T101.09 HGB 10-90°	T101.09 HGF 10-90°	25	60	28	
	9	12 - 15/32"	T101.09 HGB 12-90°	T101.09 HGF 12-90°	25	65	28	
	12	16 - 5/8"	T101.12 HGB 16-90°	T101.12 HGF 16-90°	31	82	28	
	16	19 - 3/4"	T101.16 HGB 19-90°	T101.16 HGF 19-90°	38	132	60	
 135° Shut-off Coupler for Rubber Hoses 135° Absperrende Kupplung für Kautschukschlauchanschluß	6	08 - 5/16"	T101.06 HGB 08-135°	T101.06 HGF 08-135	19	59	23	
 Shut-off Coupler With Female Thread Absperrende Kupplung mit Innengewinde	6	BSP 1/4"	T101.06 DGB 13	T101.06 DGF 13	19	46		17
	6	NPT 1/4"	T101.06 NGB 13	T101.06 NGF 13	19	46		17
	9	BSP 3/8"	T101.09 DGB 17	T101.09 DGF 17	25	53		22
	9	NPT 1/4"	T101.09 NGB 17	T101.09 NGF 17	25	51		22
	12	BSP 12"	T101.12 DGB 21	T101.12 DGF 21	31	67		27
	12	NPT 1/2"	T101.12 NGB 21	T101.12 NGF 21	31	65		27
	16	BSP 3/4"	T101.16 DGB 26	T101.16 DGF 26	38	90.5		35
	16	BSP 3/4"		T101.16 DGF 26SP	38	55		35
	16	NPT 3/4"	T101.16 NGB 26	T101.16 NGF 26	38	88.5		35




T101.20-T101.25-T101.38 Series




Couplers Kupplungen	NW Size/ Größe mm	Connection Anschlüsse (F/Ø)	Single & Double Shut-off Einseitig & Beidseitig absperbar  Order No / Bestell Nr.	Full Flow Nicht Gesperrte Durchfluss  Order No / Bestell Nr.	ØA	B	C	SW
------------------------	-------------------------	-----------------------------------	--	---	----	---	---	----




6	BSP 1/4"	T101.06 DGB 13-90°	T101.06 DGF 13-90°	19	59		
6	NPT 1/4"	T101.06 NGB 13-90°	T101.06 NGF 13-90°	19	59		
9	BSP 3/8"	T101.09 DGB 17-90°	T101.09 DGF 17-90°	25	65		
9	NPT 3/8"	T101.09 NGB 17-90°	T101.09 NGF 17-90°	25	65		
12	BSP 1/2"	T101.12 DGB 21-90°	T101.12 DGF 21-90°	31	82		
12	NPT 1/2"	T101.12 NGB 21-90°	T101.12 NGF 21-90°	31	82		



6	BSP 1/4"	T101.06 DGB 13-135°	T101.06 DGF 13-135°	19	59		
---	----------	----------------------------	----------------------------	----	----	--	--



6	BSP 1/4"	T101.06 EGB 13	T101.06 EGF 13	19	55	12	17
9	BSP 3/8"	T101.09 EGB 17	T101.09 EGF 17	25	61	12	22
12	BSP 1/2"	T101.12 EGB 21	T101.12 EGF 21	31	72	14	27
16	BSP 3/4"	T101.16 EGB 26	T101.16 EGF 26	38	115.5	18	32




6	BSP 1/4"	T101.06 EGB 13-90°	T101.06 EGF 13-90°	19	58	11	17
9	BSP 3/8"	T101.09 EGB 17-90°	T101.09 EGF 17-90°	25	66.5	12	21
12	BSP 1/2"	T101.12 EGB 21-90°	T101.12 EGF 21-90°	31	81.5	14	27
16	BSP 3/4"	T101.16 EGB 26-90°	T101.16 EGF 26-90°	38	121	18	32






Add Z to the back of the code for order.
Um zu bestellen. Fügen Sie bitte Z am
ende den Bestell Nr hinzu

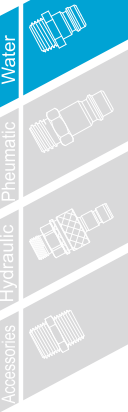

Plugs Nippel	Connection Anschlüsse (F/Ø)	Connection Anschlüsse (F/Ø)	Order No / Bestell Nr.	B	ØD	SW
 Tapered Male Threaded Plugs Nippel mit Konischem Außengewinde	6	BSPT 1/8"	T101.06 RU 10	21	10	5
	6	BSPT 1/4"	T101.06 RU 13	22	11	5
	6	NPT 1/8"	T101.06 TU 10	22	14	5
	6	NPT 1/4"	T101.06 TU 13	22	14	5
	9	BSPT 1/4"	T101.09 RU 13	21	14	8
	9	BSPT 3/8"	T101.09 RU 17	21	14	8
	9	NPT 1/4"	T101.09 TU 13	23	17	8
	9	NPT 3/8"	T101.09 TU 17	23	17	8
	12	BSPT 3/8"	T101.12 RU 17	26	18	10
 Tapered Male Threaded Plugs Nippel mit konischem Außengewinde	12	BSPT 1/2"	T101.12 RU 21	51.5		24
	12	NPT 3/8"	T101.12 TU 17	28		22
	12	NPT 1/2"	T101.12 TU 21	38		22
	16	BSPT 1/2"	T101.16 RU 21	39		24
	16	BSPT 3/4"	T101.16 RU 26	41.5		27
 Male Threaded Plugs Nippel mit Außengewinde	9	BSP 1/2"	T101.09 EU 21	25		22
	12	BSP 3/4"	T101.12 EU 26	30		27
	16	BSP 1"	T101.16 EU 33	38		32
	16	M24x1.5	T101.16 EUM 26	41.5		27
 Female Threaded Plugs Nippel mit Innengewinde	6	BSP 1/4"	T101.06 DU 13	34		17
	6	NPT 1/4"	T101.06 NU 13	47		17
	9	BSP 3/8"	T101.09 DU 17	37		22
	9	NPT 3/8"	T101.09 NU 17	49		22
	12	BSP 1/2"	T101.12 DU 21	45		27
	12	NPT 1/2"	T101.12 NU 21	67		27
	16	BSP 3/4"	T101.16 DU 26	58		32
	16	NPT 3/4"	T101.16 NU 26	80		32
 Plug for Rubber Hoses Nippel für Kautschukschlauch	6	Ø 8 5/16"	T101.06 HU 08	24.5		
	9	Ø12 15/32"	T101.09 HU 12	25.5		
	12	Ø16 5/8"	T101.12 HU 16	30		
	16	Ø19 3/4"	T101.16 HU 19	37		

T101.20-T101.25-T101.38 Series



Shut-off Plugs Absperrend Nippel	NW Size/ Größe mm	Connection Anschlüsse (F/Ø)	Order No / Bestell Nr.	B	ØD	SW
 Male Threaded Shut-off Plugs with parallel tread Absperrende Nippel mit zylindrischem Außengewinde	6	BSP 1/8"	T101.06 EUB 10	38		17
	6	BSP 1/4"	T101.06 EUB 13	36		17
	9	BSP 1/4"	T101.09 EUB 13	42		19
	9	BSP 3/8"	T101.09 EUB 17	38		20
	12	BSP 3/8"	T101.12 EUB 17	53.5		24
	12	BSP 1/2"	T101.12 EUB 21	50		24
	16	BSP 3/4"	T101.16 EUB 26	67		32
 Tapered Male Threaded Shut-off Plugs Absperrende Nippel mit konischem Außengewinde	6	BSPT 1/8"	T101.06 RUB 10	36		17
	6	BSPT 1/4"	T101.06 RUB 13	33		17
	6	NPT 1/8"	T101.06 TUB 10	36		17
	6	NPT 1/4"	T101.06 TUB 13	33		17
	9	BSPT 1/4"	T101.09 RUB 13	39		19
	9	BSPT 3/8"	T101.09 RUB 17	39.5		19
	9	NPT 1/4"	T101.09 TUB 13	39		19
	9	NPT 3/8"	T101.09 TUB 17	35.5		19
	12	BSPT 3/8"	T101.12 RUB 17	51.5		24
	12	BSPT 1/2"	T101.12 RUB 21	46		24
	12	NPT 3/8"	T101.12 TUB 17	51.5		24
	12	NPT 1/2"	T101.12 TUB 21	46		24
 BSP Male Threaded Shut-off Plugs Absperrende Nippel mit BSP Außengewinde	9	BSP 1/2"	T101.09 EUB 21	25		22
	12	BSP 3/4"	T101.12 EUB 26	30		27
	16	BSP 1"	T101.16 EUB 33	38		32
 Female Threaded Shut-off Plugs Absperrende Nippel mit Innengewinde	6	BSP 1/4"	T101.06 DUB 13	47		17
	6	NPT 1/4"	T101.06 NUB 13	47		17
	9	BSP 1/4"	T101.09 DUB 13	48.5		19
	9	NPT 1/4"	T101.09 NUB 13	48.5		19
	9	BSP 3/8"	T101.09 DUB 17	49		22
	12	NPT 1/2"	T101.12 NUB 21	85		27
	16	BSP 3/4"	T101.16 DUB 26	81		32
	16	NPT 3/4"	T101.16 NUB 26	81		32
 Connecting Size Anschlußgröße	6		T101.06	17.5		
	9		T101.09	18.5		
	12		T101.12	23		
	16		T101.16	30		






Assembling of straight - through plugs on the mould
Montagezeichnungen von Nippeln (ohne Ventil) in der Form

Tapered Male Threaded Plugs Nippel mit konischem Außengewinde	NW Size/ Größe mm	Connection Anschlüsse (F/Ø)	Order No / Bestell Nr.	A	ØB	ØC	D	SW
	6	BSPT 1/8"	T101.06 RU 10	26	20	10	9	5
	6	NPT 1/8"	T101.06 TU 10	28	20	11	9	5
	6	BSPT 1/4"	T101.06 RU 13	27	20	14	12	5
	6	NPT 1/4"	T101.06 TU 13	27	20	14	13	5
	9	BSPT 1/4"	T101.09 RU 13	26	26	14	12	8
	9	NPT 1/4"	T101.09 TU 13	26	26	14	13	8
	9	BSPT 3/8"	T101.09 RU 17	28	26	17	13	8
	9	NPT 3/8"	T101.09 TU 17	28	26	17	13	8
	12	BSPT 3/8"	T101.12 RU 17	31	33	18	13	10
	12	NPT 3/8"	T101.12 TU 17	55	36		11	24
	12	BSPT 1/2"	T101.12 RU 21	34	33		15	22
	12	NPT 1/2"	T101.12 TU 21	34	33		15	22
	16	BSPT 3/4"	T101.16 RU 26	50	40		19	27

Assembling of self-sealing plugs on the mould
Montagezeichnungen von Nippeln in der Form

BSP Male Threaded Shut-off Plugs Absperrende Nippel mit BSP Außengewinde	6	BSP 1/8"	T101.06 EUB 10	41	26		9	17
	6	BSP 1/4"	T101.06 EUB 13	38	26		12	17
	9	BSP 1/4"	T101.09 EUB 13	44	29		12	19
	9	BSP 3/8"	T101.09 EUB 17	40	30		13	20
	12	BSP 3/8"	T101.12 EUB 17	56	36		13	24
	12	BSP 1/2"	T101.12 EUB 21	52	36		15	24
BSPT & NPT Male Threaded Shut-off Plugs Absperrende Nippel mit BSPT & NPT Außengewinde	16	BSP 3/4"	T101.16 EUB 26	70	46		16	32
	6	BSPT 1/8"	T101.06 RUB 10	42	26		9	17
	6	NPT 1/8"	T101.06 TUB 10	42	26	9	17	
	6	BSPT 1/4"	T101.06 RUB 13	38	26		13	17
	6	NPT 1/4"	T101.06 TUB 13	38	26	13	17	
	9	BSPT 1/4"	T101.09 RUB 13	44	29		13	19
	9	NPT 1/4"	T101.09 TUB 13	44	29	13	19	
	9	BSPT 3/8"	T101.09 RUB 17	40	29		13	19
	9	NPT 3/8"	T101.09 TUB 17	40	29	13	19	
	12	BSPT 3/8"	T101.12 RUB 17	56	36		13	24
	12	NPT 3/8"	TT101.12 TUB 17	56	36	13	24	
	12	BSPT 1/2"	T101.12 RUB 21	52	36		15	24
	12	NPT 1/2"	T101.12 TUB 21	52	36	15	24	
	16	BSPT 3/4"	T101.16 RUB 26	70	46		16	32
	16	NPT 3/4"	T101.16 TUB 26	70	46	16	32	

T101.20-T101.25-T101.38 Series



Couplers and Plugs
Kupplungen und Nippel

NW
Size/ Größe
mm

Connection
Anschlüsse
(F/Ø)

Order No / Bestell Nr.

ØA


B

C

SW


Standard version - Standardversion
Viton O-Ring (FPM)
Double Shut-off - Beideseitig absperrend

Options - Optionen
E - EPDM Seal - EPDM Dichtung
F - Through Flow - Ungehinderter Durchfluß




Shut-off Coupler With
Female Thread
Absperrende Kupplung mit
Innengewinde

20	BSP 3/4"	T101.20 DGB 26	53	119.5	42
20	NPT 3/4"	T101.20 NGB 26	53	119.5	42
20	BSP 1"	T101.20 DGB 33	53	119.5	42
20	NPT 1"	T101.20 NGB 33	53	119.5	42
25	BSP 1"	T101.25 DGB 33	60	140	50
25	BSP 1"1/4	T101.25 DGB 42	60	140	50
38	BSP 1"1/2	T101.38 DGB 48	82	158	70
38	BSP 2"	T101.38 DGB 60	82	158	70



Shut-off Coupler With
Male Parallel Thread
Absperrende Kupplung mit
Parallelen Außengewinde

20	BSP 1"	T101.20 EGB 33	53	132	20	42
25	BSP 1"	T101.25 EGB 33	60	144	20	50
25	BSP 1"1/4	T101.25 EGB 42	60	144	21	50
38	BSP 1"1/2	T101.38 EGB 48	82	167	24	70



NPT Male Threaded
Shut-off Coupler
Absperrende Kupplung mit
NPT Außengewinde

20	NPT 1"	T101.20 TGB 33	53	132	20	42
25	NPT 1"	T101.25 TGB 33	60	144	20	50
25	NPT 1"1/2	T101.25 TGB 48	60	148.5	24.5	50
38	NPT 1"1/2	T101.38 TGB 48	82	167	24.5	70
38	NPT 2"	T101.38 TGB 60	82	167	24.5	70

For optional orders please add the symbol
of your option end of the order no.
Für optionale Bestellungen das
Kennbuchstabe und Bestell-Nr bitte.
hinzufügen (Beispiel: T101.20 EG 33 E-F)

Material - Material

Coupler Body -
Kupplungsgrundkörper
: Brass - Messing
Sleeve - Hülse : Stainless Steel - Edelstahl
Valve - Ventil : Brass - Messing
Springs - Federn : Stainless Steel - Edelstahl
Balls - Kugeln : Stainless Steel - Edelstahl
Seals - Dichtungen : Viton (V)
Plug - Nippel : Stainless Steel - Edelstahl





Standard version - Standardversion
Viton O-Ring (FPM)
Double Shut-off - Beideseitig absperrend






Options - Optionen
E - EPDM Seal - EPDM Dichtung
F - Through Flow - Ungehindert Durchfluß

For optional orders please add the symbol
of your option end of the order no.
Für optionale Bestellungen das
Kennbuchstabe und Bestell-Nr bitte.
hinzufügen (Beispiel: T101.20 EG 33 E-F)

Material - Material

Coupler Body -
Kupplungsgrundkörper

: Brass - Messing
Sleeve - Hülse : Stainless Steel - Edelstahl
Valve - Ventil : Brass - Messing
Springs - Federn : Stainless Steel - Edelstahl
Balls - Kugeln : Stainless Steel - Edelstahl
Seals - Dichtungen : Viton (V)
Plug - Nippel : Stainless Steel - Edelstahl

Couplers and Plugs Kupplungen und Nippel	NW Size/ Größe mm	Connection Anschlüsse (F/Ø)	Order No / Bestell Nr.	ØA	B	C	SW
 Plug With Female Thread Nippel mit Innengewinde	20	BSP 1"	T101.20 DU 33		92		41
	25	BSP 1"	T101.25 DU 33		100		41
	38	BSP 1"1/2	T101.38 DU 48		110		65
 Shut-off Plug With Female Thread Absperrende Nippel mit Innengewinde	20	BSP 3/4"	T101.20 DUB 26		126.5		42
	20	BSP 1"	T101.20 DUB 33		126.5		42
	20	NPT 1"	T101.20 NUB 33		126.5		42
	25	BSP 1"	T101.25 DUB 33		148.5		50
	25	BSP 1"1/4	T101.25 DUB 42		158		50
	38	BSP 1"1/2	T101.38 DUB 48		156		70
 Shut-off Plug With Male Parallel Thread Absperrende Nippel mit Außengewinde	38	BSP 2"	T101.38 DUB 60		156		70
	20	BSP 1"	T101.20 EUB 33		120		42
	25	BSP 1"	T101.25 EUB 33		131		50
	25	BSP 1"1/4	T101.25 EUB 42		132		50
	38	BSP 1"1/2	T101.38 EUB 48		156		70
 Connecting Size Anschlußgröße	38	BSP 2"	T101.38 EUB 60		161		70
	20	NPT 1"	T101.20 TUB 33		120		42
	25	NPT 1"	T101.25 TUB 33		127		50
	25	NPT 1"1/2	T101.25 TUB 48		131.5		50
	38	NPT 1"1/2	T101.38 TUB 48		156		70
 NPT Male Threaded Shut-off Plug Absperrende Nippel mit NPT Außengewinde	38	NPT 2"	T101.38 TUB 60		161		70
	20		T101.20		60		
	25		T101.25		72.5		
 Connecting Size Anschlußgröße	38		T101.38		75		

