

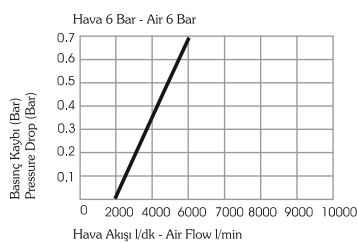


T110 Series

SUPER FLOW LINE SUPERFLUSSLINE



Interchangeability - Kompatibilität
DYROS 100, NITO 1/2" (5350)

Temperature Range - Temperaturbereich
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

Working Pressure - Betriebsdruck
0 - 15 bar (0 - 217 PSI)

Flow capacity - Größen
NW - 11

Standard version - Standardversion
Brass - Messing
K - Chrome plated - Verchromt

Options - Optionen
N - Nickel plated - Vernickelt
V - Viton Seal - Viton Dichtung

For optional orders please add the
symbol of your option end of the order no.
Optionsbestellungen Kennbuchstabe bitte
hinzufügen (Beispiel: 110 DG 26-K-V)

Material - Material

Coupler Body-
Kupplungsgrundkörper : Brass Chrome plated -
Messing Verchromt

Back Part -
Rückwärtiger : Brass Chrome plated -
Messing Verchromt

Sleeve - Hülse : Steel Nickel Plated -
Stahl vernickelt

Valve - Ventil : Brass - Messing

Springs - Federn : AISI 301

Locking O-Ring-
Sprengung : AISI 301

Pins - Stifte : AISI 301

Seals - Dichtungen : Nitrile (Ni) - NBR (Ni)

Couplings and Plugs
Kupplungen und Nippel


Connection
Anschlüsse
T

Order No
Bestell Nr.

Ø

ØD

L



Couplings With Female Thread
Kupplungen mit Innengewinde

G 3/8"

T110 DGF 17

28

31

G 1/2"

T110 DGF 21

28

31

G 3/4"

T110 DGF 26

30


33

M 22x1,5

T110 DGF 22

28

31



Couplings With Male Thread
Kupplungen mit Außengewinde

G 3/8"

T110 EGF 17

28

34.5

G 1/2"

T110 EGF 21

28

35.5

G 3/4"

T110 EGF 26

28


35.5

M 22x1,5

T110 EGF 22

28

35.5



Hose barb Couplings With Valve
Kupplung mit Schlauchtülle und Ventil

Ø 10

T110 HGF 10

28

43

Ø 13

T110 HGF 13

28

43

Ø 16

T110 HGF 16

28


43

Ø 19

T110 HGF 19

28

43



Male BSP Thread With Hose
Barb for Couplings
Nippel mit BSP Außengewinde
mit Schlauchtülle

1/2"

T110 GU 13

Ø 13

29

3/4"

T110 GU 13-1

Ø 13


29

3/4 "

T110 GU 19

Ø 19

29



Plugs With Hose Barb
Nippel mit Schlauchtülle

T110 HU 10

Ø 10

17

41.6

T110 HU 13

Ø 13

17

41.6

T110 HU 16

Ø 16

17


41.6

T110 HU 19

Ø 19

20

41.6



Female Threaded Couplings Plug
Nippel mit Innengewinde

G 3/8"

T110 DU 17

33

G 1/2"

T110 DU 21

32

G 3/4"

T110 DU 26

33.6

M 22x1

T110 DU 22-1

30

M 24x1


T110 DU 24

33

M 22x1,5

T110 DU 22

33



Male Threaded Couplings Plug
Nippel mit Außengewinde

G 3/8"

T110 EU 17

34.6

G 1/2"

T110 EU 21

34.6

G 3/4"

T110 EU 26

34.6

M 22x1

T110 EU 22

34.6

M 24x1

T110 EU 24

37.6

M 28x1

T110 EU 28

37.6





SUPER FLOW LINE
SUPERFLUSSLINE



Couplings and Plugs Kupplungen und Nippel	Connection Anschlüsse T	Order No Bestell Nr.	Ø	ØD	L
Plugs With Hose Barb for Ø13 and Ø19 Hose Nippel mit Schlauchtülle Ø13 und Ø19 Schlauch		T110 HU 13/17 Ø13- Ø19			65
BSP 1/2" Male Threaded Hose Barb for Ø13 and Ø19 Hose Schlauchtülle mit BSP 1/2" Außengewinde für Ø13 und Ø19 Schlauch	G 1/2"	T110 GU 13/19 Ø13- Ø19			52
Reduction / Reduzierung	G 3/4" - G1/2"	T110 RD 21			
Reduction / Reduzierung	G 1/2" - 3/4"	T110 RD 26			
Washing Machine Chek Valve 110 Plug G1/2" Female Connection 110 Nippel einseitig absperrend mit G 1/2" (IG)	G 1/2"	T110 CV.D 21-00		32	47
Washing Machine Chek Valve G1/2" Male - G1/2" Female Connection Einseitig absperrend G 1/2" (AG) - G 1/2" (IG)	G 3/4"M- G1/2"F	T110 CV.D 21-E21		32	47
Washing Machine Chek Valve G1/2" Female - G3/4" Male Connection Einseitig absperrend G 1/2" (IG) - G 1/2" (AG)	G 3/4"M- G1/2"F	T110 CV.D 21-E26		32	47

Using Area :

- In all kinds of plumbing
- On laundry and private house holds machines
- On garden hoses connections
- On cooling system of plastic, zamak, brass and aluminium injection molds
- On cleaning and washing Systems of machines
- On high pressure scrubbers
- On all outdoor (garage, workshop) water connections
- All industries

Anwendungen:

- an allen Arten von Rohrleitungen
- in Wäscherein und Waschmaschinen
- an Gartenschlauchanschlüssen
- bei Kühlsystemen mit Kunststoff-, Zamak-, Messing-, und Aluminiumgussformen
- bei Reinigungs- und Waschsyste men von Maschinen
- bei Hochdruckreinigern
- bei allen äußeren Wasseranschlüssen (Garage Werkstatt)
- Alle Industriezweige

