

T021 Series



SUPER FLOW LINE SUPERFLUSSLINE



Couplings and Plugs Kupplungen und Nippel


Connection Anschlüsse

Order No Bestell Nr.

SW

Length Länge

Dia. Durchmesser



Male Thread Couplings
Kupplungen mit Außengewinde


G 1/8"
G 1/4"
G 3/8"
M 12x1,5
M 14x1,5

T021 EG 10
T021 EG 13
T021 EG 17
T021 EGM 12
T021 EGM 14

14
17
19
17
17

36
38
38
39
39

16
16
16
16
16



Female Thread Couplings
Kupplungen mit Innengewinde


G 1/8"
G 1/4"
G 3/8"
M 12x1,5
M 14x1,5

T021 DG 10
T021 DG 13
T021 DG 17
T021 DGM 12
T021 DGM 14

14
17
19
17
17

37
38
38
39
39

16
16
16
16
16



Standard Hose Barb Couplings
Kupplungen mit Schlauchanschluß


4 mm - 1/6"
6 mm - 1/4"
8 mm - 5/16"
9 mm - 5/14"
10 mm - 3/8"

T021 HG 04
T021 HG 06
T021 HG 08
T021 HG 09
T021 HG 10

14
14
14
14
14

46
46
46
46
46

16
16
16
16
16



Plastic Hose Couplings
Kupplungen mit
Kunststoffschlauchanschluß


4x6 mm - M10x1
6x8 mm - M12x1

T021 PG 04
T021 PG 06

14
14

41
41

16
16



Panel Mount Standard Plastic
Hose Couplings
Kupplungen mit
Kunststoffschlauchanschluß
mit Knickschutzfeder


4x6 mm - M10x1
6x8 mm - M12x1

T021 SG 04
T021 SG 06

14
17

53
53

16
16



Panel Mount Standard Plastic
Hose Couplings
Kupplungen mit
Kunststoffschlauchanschluß
mit Knickschutzfeder


4 mm - M10x1
5 mm - M12x1
6 mm - M12x1
8 mm - M12x1
10 mm - M14x1

T021 MG 04
T021 MG 05
T021 MG 06
T021 MG 08
T021 MG 10

14
14
17
17
17

60
60
60
60
60

16
16
16
16
16



Plastic Hose Couplings With Spring
Kupplungen für
Kunststoffschlauchanschluß
mit Knickschutzfeder



4x6 mm - M10x1
6x8 mm - M10x1

T021 YG 04
T021 YG 06

14
14

125
130

16
16



Interchangeability - Kompatibilität
RECTUS 21, RECTUS 90, CAMOZZI

Temperature Range-Temperaturbereich
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

Working Pressure - Betriebsdruck
0 - 35 bar (0 - 508 PSI)

Flow capacity - Größen
NW - 5

Standard version - Standardversion
Brass - Messing
Nitrile (Ni) - NBR (Ni)
Without plating - Ohne Beschichtung

Options - Optionen
F - Straight through flow -
ungehinderter Durchfluss
K - Chrome plated - Verchromt
N - Nickel plated - Vernickelt
V - Viton Seal - Viton Dichtung

**For optional orders please add the symbol
of your option end of the order no.
Für optionale Bestellungen das
Kennbuchstabe und Bestell-Nr bitte.
hinzufügen (Beispiel: 021 EG 13-K-V)**

Material - Material

Coupler Body-
Kupplungsgrundkörper : Brass - Messing
Sleeve - Hülse : Brass - Messing
Valve - Ventil : Brass - Messing
Springs - Federn : Stainless Steel -
Edelstahl


Locking O-Ring-
Sprengling : Stainless Steel -
Edelstahl

Balls - Kugeln : Stainless Steel -
Edelstahl AISI 420

Seals - Dichtungen : Nitrile NBR (Ni) -
NBR (Ni)

Plug - Nippel : Brass - Messing





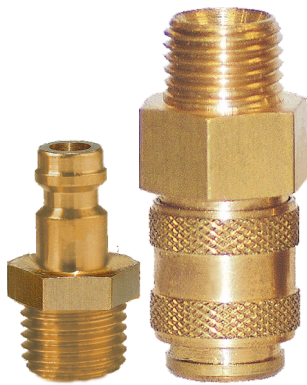

SUPER FLOW LINE SUPERFLUSSLINE



600 l/min



Interchangeability - Kompatibilität
RECTUS 21, RECTUS 90, CAMOZZI

Temperature Range-Temperaturbereich
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

Working Pressure - Betriebsdruck
0 - 35 bar (0 - 508 PSI)

Flow capacity - Größen
NW - 5


Standard version - Standardversion
Brass - Messing
Nitrile (Ni) - NBR (Ni)
Without plating - Ohne Beschichtung

Options - Optionen
F - Straight through flow -
ungehinderter Durchfluss
K - Chrome plated - Verchromt
N - Nickel plated - Vernickelt
V - Viton Seal - Viton Dichtung

**For optional orders please add the symbol
of your option end of the order no.
Für optionale Bestellungen das
Kennbuchstabe und Bestell-Nr bitte.
hinzufügen (Beispiel: 021 EG 13-K-V)**

Material - Material

Coupler Body- Kupplungsgrundkörper	: Brass - Messing
Sleeve - Hülse	: Brass - Messing
Valve - Ventil	: Brass - Messing
Springs - Federn	: Stainless Steel - Edelstahl
Locking O-Ring- Sprengling	: Stainless Steel - Edelstahl
Balls - Kugeln	: Stainless Steel - Edelstahl AISI 420
Seals - Dichtungen	: Nitrile NBR (Ni) - NBR (Ni)
Plug - Nippel	: Brass - Messing

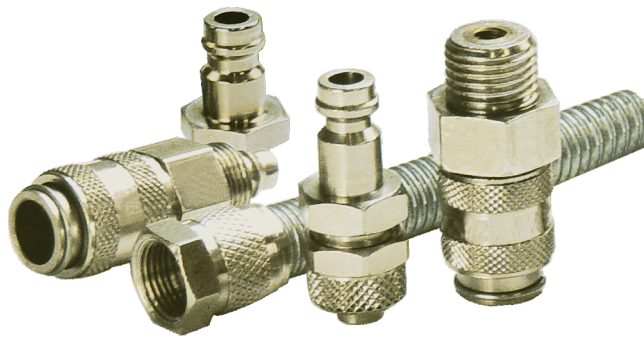

Couplings and Plugs
Kupplungen und Nippel

Connection
Anschlüsse

Order No
Bestell Nr.

SW

Length
Länge

Dia.
Durch-
messer




Standard Hose Barb Plugs
Nippel mit Schlauchanschluß

4 mm - 1/6"
5 mm - 1/5"
6 mm - 1/4"
8 mm - 5/16"
9 mm - 5/14"
10 mm - 3/8"

T021 HU 04
T021 HU 05
T021 HU 06
T021 HU 08
T021 HU 09
T021 HU 10

32
32
32
32
32
32

9
9
9
9
10
10




Plastic Hose Plugs
Nippel mit
Kunststoffschlauchanschluß

4x6 mm - M10x1
6x8 mm - M12x1

T021 PU 04
T021 PU 06

32
32

10
12




Panel Mount Plastic Hose Plugs
Nippel mit Schottverschraubung
mit Kunststoffschlauchanschluß

4x6 mm - M10x1
6x8 mm - M12x1

T021 SU 04
T021 SU 06

14
17

44
44




Panel Mount Standard Plastic
Hose Plugs
Nippel mit Schottverschraubung
mit Schlauchanschluß

4 mm - M10x1
5 mm - M10x1
6 mm - M12x1
8 mm - M12x1
9 mm - M12x1
10 mm - M14x1

T021 MU 04
T021 MU 05
T021 MU 06
T021 MU 08
T021 MU 09
T021 MU 10

14
14
14
14
14
17

50
50
50
50
50
50



Plastic Hose Plugs With Spring
Nippel für Kunststoffschlauchanschluß
mit Knickschutzfeder

4x6 mm - M10x1
6x8 mm - M10x1

T021 YU 04
T021 YU 06

115
120



Male Thread Plugs
Nippel mit Außengewinde

G 1/8"
G 1/4"
G 3/8"
M 10x1
M 12x1,5
M 14x1,5

T021 EU 10
T021 EU 13
T021 EU 17
T021 EUM 10
T021 EUM 12
T021 EUM 14

12
15
17
12
14
17

28
28
28
28
28
28



Female Thread Plugs
Nippel mit Innengewinde

G 1/8"
G 1/4"
G 3/8"
M 10x1
M 12x1,5
M 14x1,5

T021 DU 10
T021 DU 13
T021 DU 17
T021 DUM 10
T021 DUM 12
T021 DUM 14

14
17
19
14
17
17

25
26
27
26
27
27

